

宙雨
ZEYU

绿色环保 · 科技未来

GREEN ENVIRONMENTAL PROTECTION · FUTURE OF TECHNOLOGY



地址：桐乡市文和路29号6幢

电话/传真：0573-80881030

手机：13157362328 15068371138

市府网：671138

浙江宙雨新材料有限公司

Zhejiang Zhouyu New Materials Co., Ltd

公司简介 Company profile

浙江宙雨新材料有限公司成立于2022年，坐落于浙江省桐乡市经济开发区化工业区，是一家化学品制造厂家。

主要生产车用尿素、车用玻璃水、防冻液、微生物除臭剂、阻燃剂等化工环保材料为主。

公司采用先进的智能检测设备及智慧平台，拥有专业技术力量和放心的质量保障体系，依托国家质量检测标准规范，为各类企事业单位及家庭提供安全检测服务。



1 车用尿素

2 车用玻璃水

3 防冻液

4 微生物除臭剂



5 阻燃剂

业务板块

Business segment



资质证书

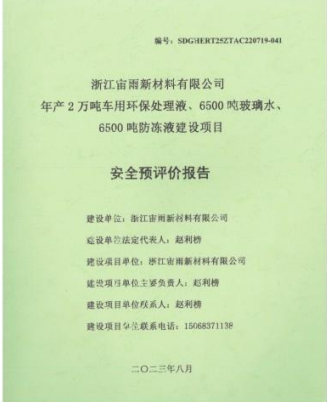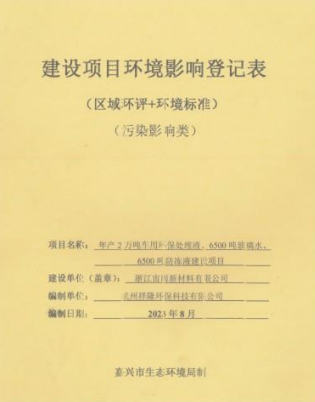



真国标更耐用

宙雨之星车用尿素保护SCR系统正常运行，提高动力，减少油耗，不会因尿素问题造成车辆限扭。

防堵塞更清洁

使用宙雨之星车用尿素不会因水垢原因堵塞尿素喷嘴，更清洁，延长滤芯、尿素箱等设备保养周期。

卫家园更环保

宙雨之星车用尿素在保障发动机功率输出同时，中和车辆尾气中氮氧化合物，减少大气污染。



您的爱车是否遇到过

- ▲ 喷嘴堵塞?
- ▲ SCR系统停止工作?
- ▲ 车辆运行没力?
- ▲ 使用劣质车用尿素引起的问题不在车辆保修范围

产品4大特色

1 超纯水 严控杂质 三重净水技术

所用工业超纯水精密过滤系统三次过筛，达到医药级净化标准。



2 高纯尿素颗粒 杂质少纯度高

高纯尿素颗粒，杂质少，纯度达到国际标准，杜绝劣质尿素颗粒



3 浓度精准 国家标准浓度

产品灌装前经精密浓度计测试达标方可灌装，确保浓度精准用量节省。



4 高效率 有效保护SCR系统

使用车用尿素液可减少尾气污染，防止车辆限扭，提升动力，降低油耗，更有效的保护SCR系统




■ 我们的产品特点

目前市面上车用尿素液不合格率极高，该行业也是鱼龙混杂，只有选择合格放心品牌才能保障您的用车权益。为了达到宙雨之星车用尿素溶液品质要求，必须经过多种过滤和精密过滤系统。



清澈透明

高标准工艺，超纯水+高纯尿素严格配比、多级精滤产出的高纯净尿素液，清澈透明、较淡气味，不堵塞SCR系统，更耐用。

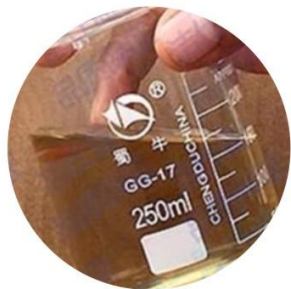

有色、浑浊、刺鼻

直接用不达标水配比劣质尿素生产，颜色发暗、浑浊，气味浓烈，其中金属离子含量超标，极易损坏SCR系统，请慎重选择。

■ 您的柴油车需要专业的维护

用水替代车用尿素？停用车用尿素？拆除车用尿素报警设备？

误区一

用自来水代替车用尿素



水中含有大量钙、镁、钠等离子，极易形成难以溶解的水垢，还会对金属产生一定的腐蚀作用。并且金属离子也会使催化剂中毒。同时因为尾气排放不达标，降低6%的发动机功率输出。

误区二

停用车用尿素？拆除报警设备？



SCR系统长期不工作会导致残留的车用尿素溶液结晶堵塞管道及喷嘴。长期缺乏液体的浸泡使SCR系统各零部件的寿命降低甚至损坏，催化剂失去催化作用，更换SCR系统零部件费用很高。

EDI去离子6层过滤 多重工艺

反渗透水处理设备

采用先进的反渗透膜分离技术



砂滤

碳滤

精滤

去除水中的悬浮杂质、吸附去除99%以上余氯、有机物及色度等。

过 滤 流 程

一级RO滤

二级RO滤

超滤膜

EDI去离子

过滤无机盐、重金属离子、有机物、胶体、细菌、病毒等杂质。

我们的产品特点



Antifreeze
低温防冻



Potent
强效去污



Traceless
低泡无痕



infiltration
渗透迅速



curing
养护雨刷



Dual purpose
车居两用

强力清洁

有效去除鸟粪、泥污等污渍
(北方雾霾也能清除)

清晰视野

不在玻璃和漆面留下水痕

养护胶条

不腐蚀玻璃及雨刷

不含杂质

不堵塞玻璃水喷口

有效防冻

冬季告别结冰烦恼

多种用途




水处理菌剂 >.>.>.>.>.>

Water treatment agent

一、好氧性污水处理菌剂微生物利用水中溶氧（DO），将有机污染物分解成水和二氧化碳，硝酸盐，亚硝酸盐，以及小分子物质，微生物可利用小分子物质进行自我繁殖，其过程正好可以降解污染有机物，达到除污除臭的目的，此种处理方法用的较多的就是活性污泥法。

二、厌氧性污水处理菌剂主要完成反硝化作用，微生物将污水中硝酸盐和亚硝酸盐进行脱氮反应，最终产生无毒无污染的氮气和氧氮化物成分，此种方法广泛用于废水处理的厌氧池中，可有效降低总氮含量。

三、严格厌氧性菌剂微生物在厌氧状态下将水中糖类和蛋白质分解成单糖、氨基酸和低级脂肪酸（有机酸），然后进一步分解成乙酸和乙酸盐，最后经过脱羧产生甲烷。

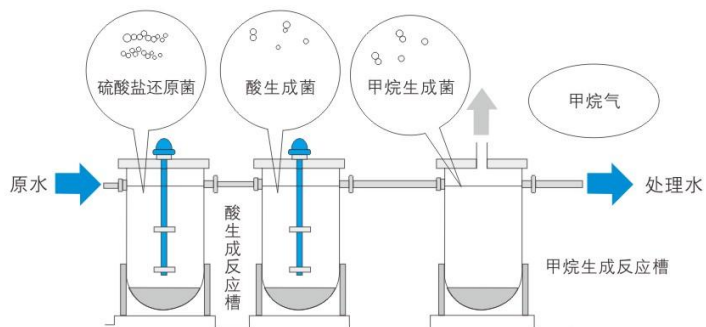

四、多数的污水处理微生物以污染物为食，比如碳水化合物类、蛋白质类和脂肪类等污染物，都能被各种污水处理微生物分解，使其成为自身生长繁殖的养分。而利用光合细菌和芽孢杆菌等，能将恶臭气体硫化氢转化成自身生长所需要的硫元素，进而达到除臭的目的。

五、微生物污水处理菌硝化细菌本身具有的多糖类黏性物质，能利用来吸附环境中的污染物，此种特性常被运用来对重金属离子的吸附。

六、经过特殊微生物污水处理菌群进入到污水中时，会成为环境中的优势菌，能抑制病原菌和腐败菌的生长，比如乳酸菌等成为优势菌后，就能抑制环境中大肠杆菌等的生长，从而减少氨气等臭味的产生。



生物脱氮过程示意图

除臭净化设备 >.>.>.>.>.>.>

Deodorization And Purification Equipment

» 系统构成及工作原理

空间雾化除臭系统是由本公司参照国外同类产品研制开发的除臭系列产品。它由控制系统（PLC控制）、专用喷嘴（喷嘴有进口或国产）、配液槽、输送管、精密泵、止回阀、溶液过滤器、液面控制器、压力控制机器、分气系统等组成，可实现自动化控制或手动控制。

配药槽（配药槽材质有PP, PVC, FRP或SUS组成，业主可自由选择）将稀释搅拌均匀的药剂（微生物除臭剂）通过输送泵注入气液分配柜；供给到各分配管道，通过专用雾化喷嘴时将雾化后除臭剂喷洒在受污染的空间上方。雾化喷嘴和压缩空气进口、微生物除臭剂进口相联接，调节流量和压力，可控制雾粒直径于0.03mm左右，微小雾滴表面形成极大的表面能和比表面积，使微生物除臭剂中的有效分子更易吸附空气中异味分子，并使异味分子的立体结构发生变化而使之完全分解。控制系统可根据实际情况，随意调整运行时间和运行间隔时间。

直接雾化系统选宇宙雨生物高效无毒、无害的微生物除臭剂。



▲ 卧式洗涤塔



▲ 喷雾除臭设备



▲ 垃圾中转站除臭设备




▲ 生物液洗涤除臭设备



▲ 生物除臭装置

产品5大优势

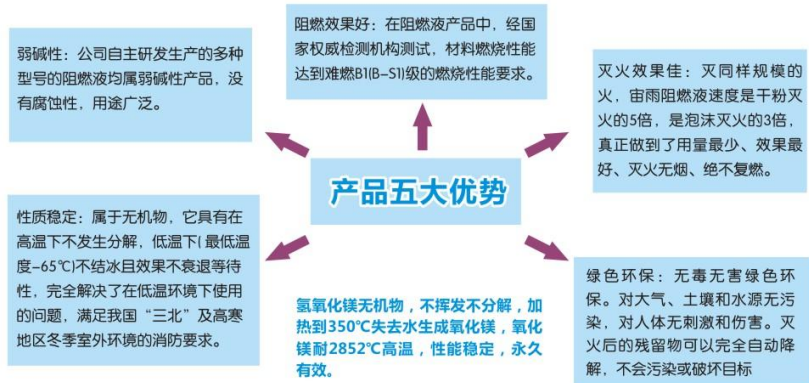

应用领域



产品类型及应用范围

A1 S-16-A阻燃液

特性: ①可对A类火源(如木材、干草、煤炭、棉、毛、麻、纸张、塑料等固体火灾)直接喷射灭火, 灭火彻底, 不复燃。②对木材、煤炭、织物等可浸泡处理, 达到防火阻燃效果, 无毒无害无腐蚀。
凝固点: -9℃ PH值: 9.2
适用行业: 适用行业主要有木材类、煤炭类、织物类、纸制品类等, 凡是可渗透的物质都可以使用。
提示: 若沾染皮肤或不慎溅入眼中, 清水冲洗即可。

A2 S-13-A阻燃液

特性: 能够长久保持湿润, 对A类火源直接喷射灭火, 灭火彻底, 不复燃, 无毒无害无腐蚀。适用行业主要有木材类、煤炭类、织物类、纸制品类、森林、草场防火隔离带。
凝固点: -7℃ PH值: 7.5
适用行业: 可用于森林、草原隔离带的防火灭火。

A3 S-19-AB阻燃液

特性: 可对A、B类火源直接喷射灭火, 能产生大量短时间内不消融的泡沫, 灭火效果突出。
凝固点: -7℃ PH值: 6.1
适用行业: 汽油、柴油类等油类火灾均可使用, 例如加油站、化工行业均可使用。

A4 S-41-A II型融雪剂

特性: 可对A类可燃物直接喷涂或以其他方式生产附着在可燃物的表面, 即可达到防火阻燃效果。无毒无害无腐蚀。
凝固点: -19℃(最低可至-65℃) PH值: 9.4
适用行业: 高寒地区消防车、消防池灌装, 高寒地区专用灭火剂, 还可用于道路融雪剂和汽车防冻液等使用。

AB4 S-46-AB阻燃剂

特性: 在寒冷等极端天气下对A、B类火源直接喷射灭火, 灭火快, 不复燃。
凝固点: -15℃(最低可至-65℃) PH值: 6.2
适用行业: 高寒地区消防车灌装, 高寒地区专用灭火剂, 还可用于道路融雪剂等均可使用。

A5 钢构木材防火液

特性: 建材、钢构、木材等表层防火。对可燃物表面直接涂抹或以其他方式融合生产附着在可燃表层, 即可达到防火阻燃效果。无毒无害、无腐蚀, 且附着力极强。
适用行业: 建材、钢构、木材的防火处理。

A6 S-17-A阻燃剂

特性: 不返潮, 高效稳定, 阻燃防火为主, 灭火为辅, 可对纺织物、木材类、纸制品等水能渗透进入的物质进行浸泡或者喷涂处理, 即可达到很好的防火阻燃效果。
凝固点: -7℃ PH值: 6.8
适用行业: 纺织、木材、纸制品等行业生产融合。

A7 MSJ520 简易式水基型灭火器

特性: 可灭A、B、F类火灾。直接对准着火点喷射压制直至灭火。灭火时无二次污染, 无烟; 随时喷、随时灭。灭火后对炊具等用清洗剂清洗干净不影响再次使用, 绿色环保。且含有一定植物萃取成分, 具有一定驱蚊作用。
适用行业: 家用厨房、车辆、衣柜客厅、商超、医院、学校等均可适用。

A8 防火涂料

特性: 涂抹在钢构、木材等表层防火, 隔热、耐高温, 可对可燃物表面直接涂抹或以其他方式融合生产附着在可燃表层, 即可达到防火阻燃效果。无毒无害无腐蚀, 附着力强, 防水性极强。
适用行业: 机场、钢构车间、厂房等均可适用。



■ 部分应用场景

场景一：消防池罐装宙雨阻燃液



场景二：消防车罐装宙雨阻燃液灭火



场景三：源头添加宙雨阻燃液，防患于未然



场景四：农户大棚保温棉被喷洒阻燃液防止火灾发生

